

Modulární čističky JCM




- › Předčištění, čištění a výroba osiv
- › Modulární uspořádání
- › Nepřekonatelná variabilita
- › Vysoká třídící účinnost
- › Nadstandardní výkonnost při malých rozměrech

Oddělujeme zrno od plev



je víceúčelová modulární čistička a třídič suchých zrnitých materiálů. Materiál je dělen na základě rozdílné velikosti částic (síťové čištění) a rozdílných aerodynamických vlastností (vzduchové čištění).



Základem stroje je síťová skříň, ke které je možné zvolit různé modulární komponenty.

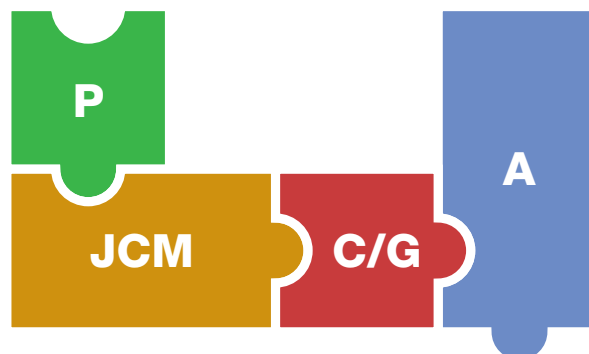



Označení modulů u čističky VibroMAX

Příklady konfigurací stroje VibroMAX:



JCM 10122.C1P0A2





JCM 10122.C1P1A3



JCM 10122.C1P2A3



JCM 15223.C1P3A3



Výkonové parametry VibroMAX

Předčističky, čističky a třídičky													
JCM			08122	08123	10122	10123	10222	10223	16224	08133	10133	10143	10413
Výkon	Předčištění	t/h	20	30	50	60	80	100	200	-	-	-	-
	Průmyslové čištění	t/h	12	18	25	40	50	80	100	-	-	-	-
	Jemné čištění (třídění)	t/h	6	9	12	18	25	35	50	6	8	10	50
Síťová plocha		m ²	1,9	2,8	3,4	5,1	6,7	10,1	15,1	4,3	7,6	10,1	10,1
Rozměry (C1P0A2)	Délka	mm	2220	2860	2800	3650	3100	3920	4740	2950	3870	3470	3940
	Šířka	mm	1320	1320	1650	1650	1650	1650	2650	1350	1650	1650	1650
	Výška	mm	1460	1610	1735	1860	2240	2390	3830	1770	2060	2390	2390
Hmotnost		kg	620	680	950	1070	1270	1520	2700	800	1360	1550	1210





Změna technických údajů vyhrazena.

Výkonové údaje platí pro čištění pšenice, objemová hmotnost 750 kg/m³, vlhkost max. 16% a při použití drátěných sít.
Výkon stroje pro jednotlivé plodiny se mění v závislosti na vlhkosti a míře znečištění suroviny, na kvalitě nastavení a seřízení stroje.
Výkonové údaje pro eko-zemědělství se mohou lišit.

Vstupní aspirace



P0	P1	P2	P3
Aspirovaný vpád	JAC – aspirační předčistička bez rotačního podavače	JAM – aspirační předčistička s rotačním podavačem	JAN – aspirační předčistička s rotačním podavačem a expanzním odlučovačem



Sítové skříně



TYPY SÍTOVÝCH SKŘÍNÍ			
JCMxxxxx Šířka sítové skříně (xx00 mm) JCMxxxxx Počet sítových oddílů v sítové skříně JCMxxxxx Počet řad sít v sítovém oddílu JCMxxxxx Počet sít v každé řadě	 122 123 133	 222 143 223	 224 413

Výpadevé skříně



C	G
Čistička – čištění hlavní frakce od nečistot a příměsí	Třídič – dělení materiálu na několik proudů podle rozměru
Vstupní aspirace Velké příměsí Malé příměsí Čistý materiál Výstupní aspirace	Vstupní aspirace Roztříděný materiál A B C

Výstupní aspirace



A0	A1	A2	A3
Bez výstupní aspirace	JAA – aspirační skříň s pevným kanálem	JAB – aspirační skříň s nastavitelným kanálem	JAE – aspirační skříň s nastavitelným kanálem a expanzním odlučovačem






Schéma funkce čističky VibroMAX

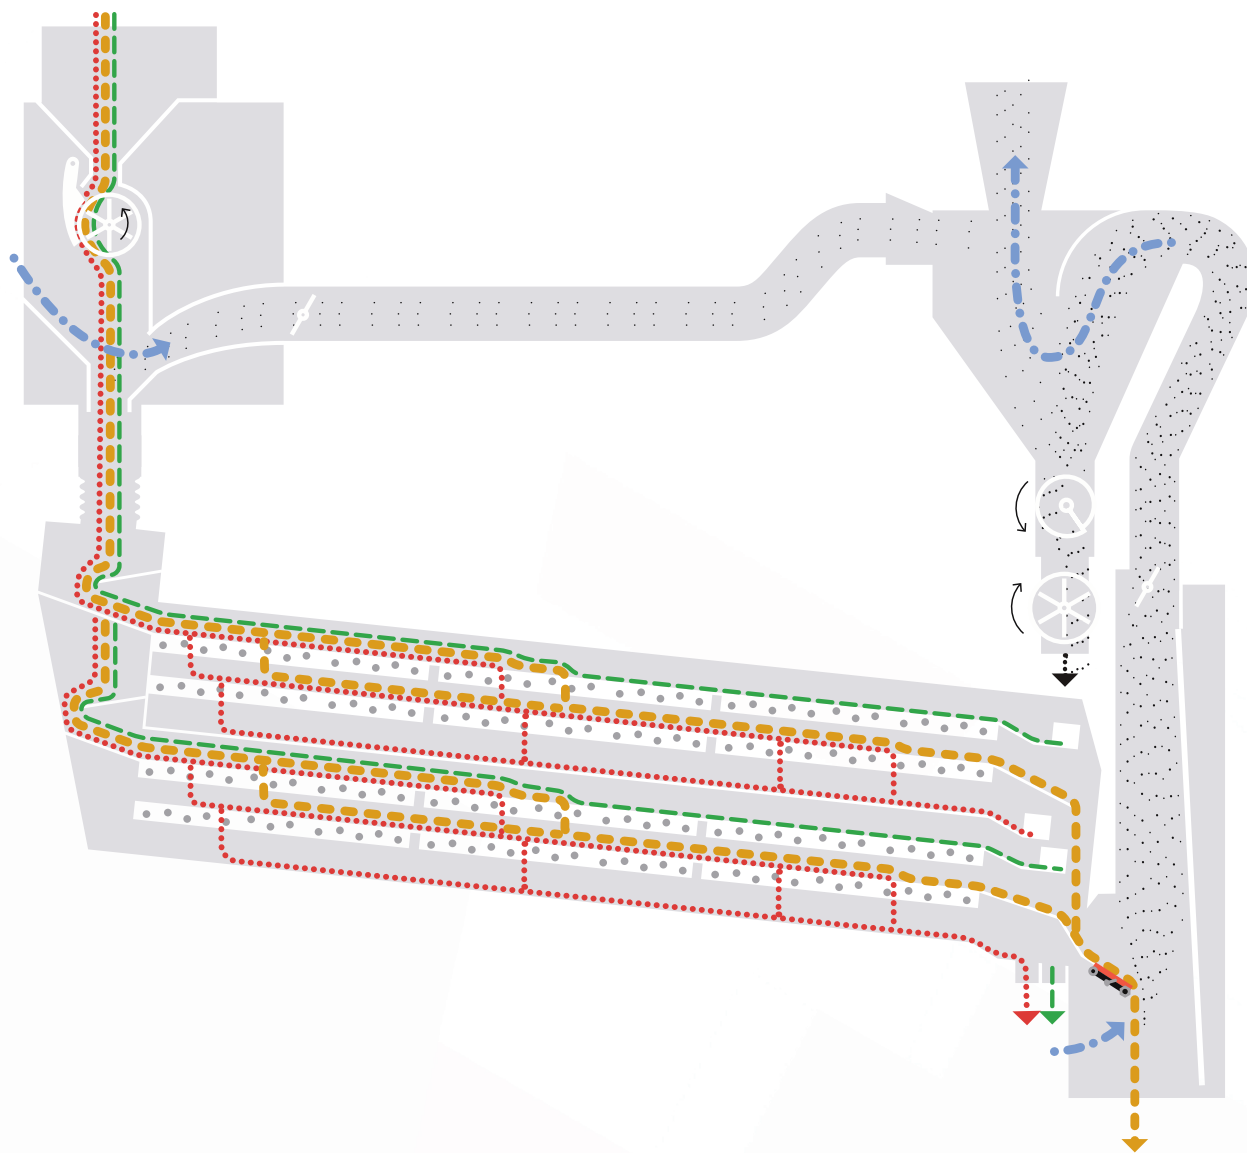

—> Čistý produkt
—> Velké příměsi
—> Malé příměsi

—> Aspirace
—> Lehké příměsi
—> Síta s kuličkami

—> Magnet
—> Pohyb částí stroje

JK Machinery a.s.

Psohlavců 322/4, Praha 4, Česká republika
T: +420 222 362 620 / E: info@jk-machinery.cz

www.jk-machinery.cz