

Válcové triery JCT




Oddělujeme zrno od pleve

- › Určeny k vybírání příměsí a nečistot, které se tvarem a délkou liší od obilí
- › Snadné nastavení a seřízení při různých odrůdách plodin
- › Vysoký výkon při malých rozměrech stroje
- › Snadná instalace, uvedení do provozu a obsluha
- › Robustní provedení s vysokou provozní spolehlivostí

JCT		515	625	930
Průměr válce	mm	500	600	900
Délka válce	mm	1500	2500	3000
Výkon	t/h	2	5	10
Funkce	R – oddělení krátkých a kulatých příměsí (půlky zrn, svízel) L – oddělení dlouhých příměsí (oves) RL – kombinované oddělení krátkých/kulatých a dlouhých příměsí PLR – kombinované oddělení krátkých/kulatých a dlouhých příměsí s předtříděním			

Schéma funkce válcového trieru JCT

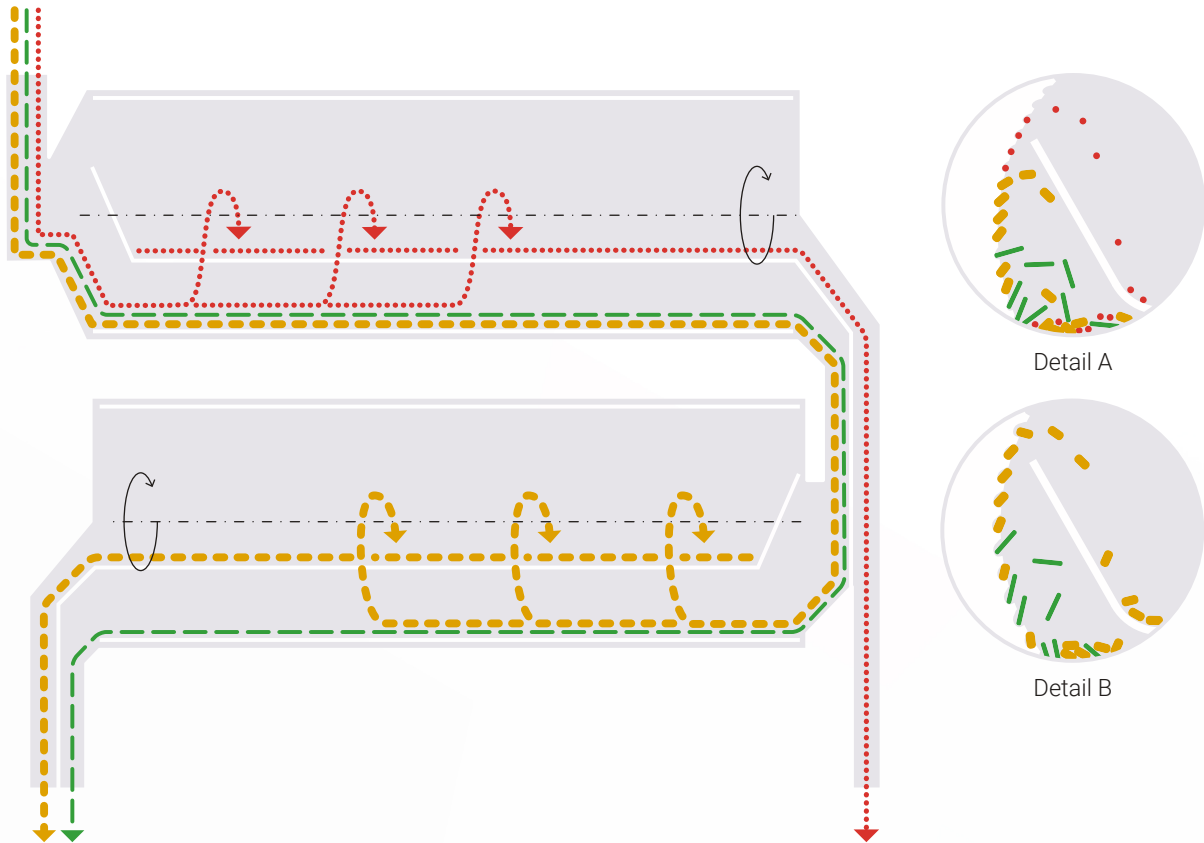

- > Čistý produkt
- > Dlouhé příměsi
- > Krátké příměsi

—> Pohyb částí stroje